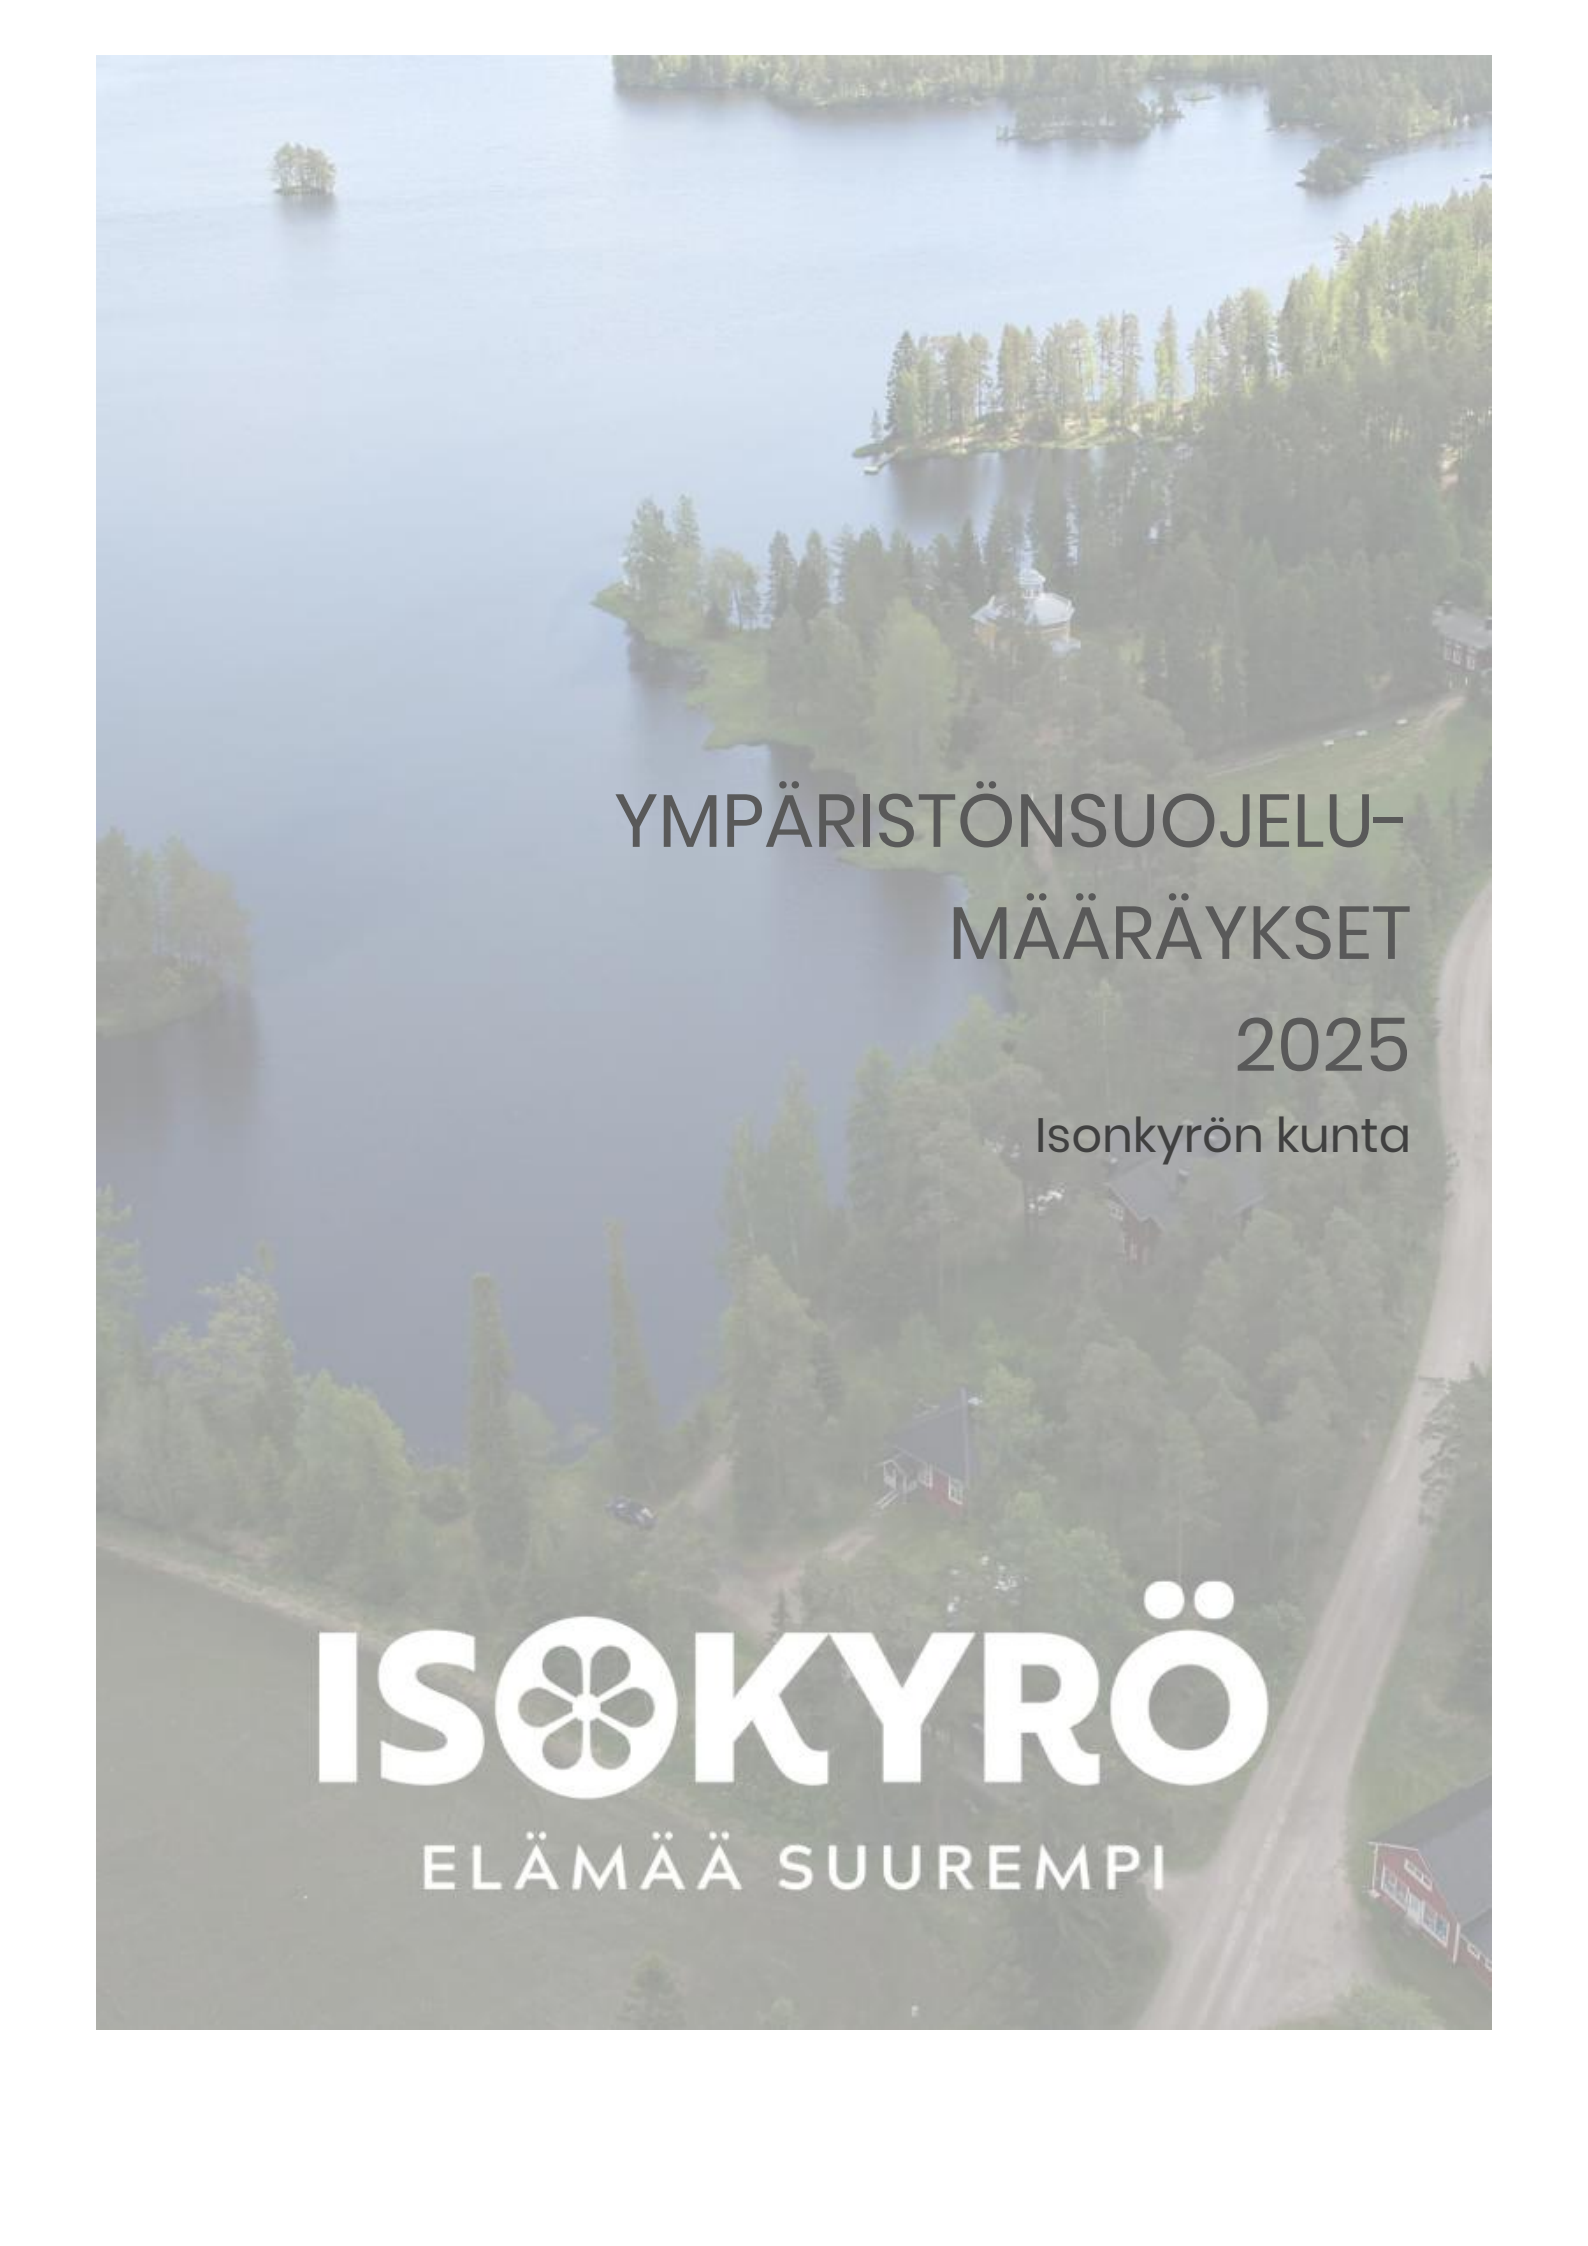


An aerial photograph of a serene landscape featuring a large, calm lake. Several small, forested islands are scattered across the water. On one of the larger islands, a small church with a white steeple is visible, surrounded by dense green trees. The shoreline is also lined with lush forest, and a few small buildings can be seen in the distance. The overall scene is peaceful and natural.

YMPÄRISTÖNSUOJELU- MÄÄRÄYKSET

2025

Isonkyrön kunta

ISO KYRÖ

ELÄMÄÄ SUUREMPI

Sisällys

1	YLEISET MÄÄRÄYKSET	3
1.1	Tavoite.....	3
1.2	Määräysten antaminen ja valvonta	3
1.3	Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin	3
1.4	Määritelmät ja paikalliset olosuhteet	4
2	JÄTEVESIEN KÄSITTELY	4
2.1	Jätevesien käsittely viemärilaitoksen toiminta-alueella	4
2.2	Jätevesien käsittely viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella	4
2.3	Lisämääräykset talousjätevesien käsittelystä herkillä alueilla	5
2.4	Suojaetäisyydet, käyttö ja kunnossapito	6
2.5	Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään	7
2.6	Hulevesien ja työmaavesien käsittely	7
2.7	Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu	7
2.8	Mattojen ja tekstiilien pesu	8
2.9	Lumen vastaanottoaikkojen sijoittaminen ja sulamisvesien käsittely	8
2.10	Kylpytynnyreiden, uima-altaiden ja muiden vastaavien vesien (harmaat jätevedet) käsittelyä koskevat rajoitukset	8
2.11	Maalämpökaivojen rakentamisessa muodostuvat jätteet.....	8
3	JÄTTEET JA KEMIKAALIT	9
3.1	Jätteiden ja kemikaalien käsittely.....	9
3.2	Polttoaine- ja muiden kemikaalisäiliöiden sijoitus, kunnossapito ja tarkastus	10
4	ILMANSUOJELU	11
4.1	Savukaasujen ja niiden haitallisten vaikutusten ehkäisy	11
4.2	Kunnostus- ja puhtaanapitotöistä mahdollisesti aiheutuvan ympäristön pilaantumisen torjunta.....	12
5	TILAPÄISEN MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA	12
5.1	Äänenvahvistimen käyttö ulkotiloissa	12
5.2	Häiritsevää melua aiheuttavien toimintojen rajoittaminen.....	12
5.3	Meluilmoitusmenettely ja siitä poikkeaminen	13
6	MAATALOUDEN LANNAN LEVITYSTÄ JA VARASTOINTIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET	13
6.1	Vyöhykkeet ja alueet, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan 13	
6.2	Lannan varastointi.....	14
7	MUUT MÄÄRÄYKSET	14
7.1	Eläinten ruokinta.....	14
7.2	Käymäläjäte	14
7.3	Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä.....	14
7.4	Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja	15

Ympäristönsuojelumääräykset 2025

7.5	Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamukset.....	15
8	YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN VOIMAANTULO.....	15

1 YLEISET MÄÄRÄYKSET

1.1 Tavoite

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulaissa (**YSL**) **527/2014** on säädetty.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) täytäntöön panemiseksi on Isonkyrön kunnassa noudatettava näitä ympäristönsuojelumääräyksiä.

1.2 Määräysten antaminen ja valvonta

Ympäristönsuojelumääräykset on antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n perusteella Isonkyrön kunnanvaltuusto.

Määräyksiä noudattamista valvoo ympäristönsuojelulain 22 §:n mukaisesti kunnan ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomainen, sekä muut viranomaiset, joiden toimialasta kulloinkin on kysymys.

YSL 22 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää sille YSL:ssä tarkoitettua toimivaltaa, lukuun ottamatta hallintopakon käyttämistä, viranhaltijalle siten kuin kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa säädetään (Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 24.1.1986/64).

1.3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin

Ympäristönsuojelulaissa tai -asetuksessa olevien tai niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten lisäksi on Isonkyrön kunnassa noudatettava näitä ympäristönsuojelumääräyksiä. Nämä määräykset ovat voimassa koko kunnan alueella, jollei muualla näissä määräyksissä toisin säädetä.

Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla ja tarvittaessa niiden kanssa samanaikaisesti. Muita vastaavanlaisia määräyksiä ovat mm. jätehuoltomääräykset, rakennusjärjestys ja eräiltä osin kaavamääräykset. Lisäksi tulee noudattaa myös muiden lakien perusteella annettuja määräyksiä.

Kunnan viranomaisten tulee lupa-asiaa ratkaistessa tai muuta viranomaispäätöstä tehdessä ottaa huomioon, mitä näissä määräyksissä säädetään.

Huolimatta ympäristönsuojelumääräysten noudattamisesta vastuu maaperän tai pohjaveden pilaantumisesta kuuluu aina sen aiheuttajalle.

Määräyksiä ei sovelleta toimintaan, joka on ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista, ilmoitusvelvollista tai rekisteröitävää toimintaa. Eikä myöskään ympäristönsuojelulain

- 31 §:ssä tarkoitettua koeluonteista toimintaa;
 - 120 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksellisia tilanteita;
 - 136 §:n 1 momentissa tarkoitettua pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä;
 - puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa.
-

1.4 Määritelmät ja paikalliset olosuhteet

Ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa koko Isonkyrön kunnan alueella, jollei määräyksiä ole annettu erikseen alla määritellyille alueille.

- Taajaan asutut alueet (Pääsääntöisesti asemakaava- ja ranta-asemakaava alueet sekä kunnan viemäriverkostojen toiminta-alueet) on esitetty karttaliitteessä Taajaan asutut alueet.
- Pohjavesialue, jolla tarkoitetaan pohjavesialuetta kokonaisuudessaan, joka on luokiteltu yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeäksi (1 luokan), vedenhankintaan soveltuvaksi (2 luokan) tai E- luokan pohjavesialueeksi (Kaurajärvi, Kokkokangas, Suolainen, Peippostenpappila, Jokiperä).
- Ranta-alue, jolla tarkoitetaan vyöhykettä, joka ulottuu 100 metrin etäisyydelle keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta ja jolla tarkoitetaan ensisijaisesti vesiensuojelun kannalta tärkeitä vesistöjen ranta-alueita. Seuraaviin vesistöihin sovelletaan 100 metrin vyöhykettä: Lehmäjoki, Kyrönjoki, Tervajoki, Silakkaluoma, Luomanoja, Orismalanjoki, Kotilampi, Lamminjärvi, Vähäjärvi, Seljänkankaan lammikot, Laihianjoki sekä Naarajoen alajuoksu. Alueet on esitetty karttaliitteessä Ranta- ja pohjavesialueiden yleiskartta ja kiinteistökohtaiset rajaukset suurenoksissa K1-K7. Mikäli rajausviiva osuu rakennukseen, jossa muodostuu jätevesiä, se katsotaan alueeseen kuuluvaksi.
- Tulva-alue, jolla tarkoitetaan aluetta, joka jää tulvan alle useammin kuin keskimäärin kerran 20 vuodessa.

2 JÄTEVESIEN KÄSITTELY

2.1 Jätevesien käsittely viemärlaitoksen toiminta-alueella

Vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen viemäriin, jolloin jätevedet johdetaan keskitettyyn jätevedenpuhdistukseen. Liittymisvelvollisuus on voimassa, ellei Vesihuoltolain 10 §:ssä säädetyt perusteet täyty.

- Jätevesiviemäriin ei saa johtaa tai laittaa edes laimennettuna sinne kuulumattomia aineita, kuten vaarallisia jätteitä, öljyjä, rasvoja tai viemäriin ja puhdistamon toimintaa haittaavia kiinteitä jätteitä tai raskasmetallipitoisia vesiä.
- Jätevesiviemäriin ei saa johtaa hulevesiä.

Vapautuksen liittämisvelvollisuudesta voi myöntää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisena vapautuksena Vesihuoltolain 11 §:ssä säädetyin perustein.

2.2 Jätevesien käsittely viemärlaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella

Jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä on ympäristönsuojelumääräysten lisäksi noudatettava talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen (157/2017), ympäristönsuojelulain (527/2014) muuttamisesta (13.1.2017/19) annetun lain ja muita kunnallisten määräysten säännöksiä.

Vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella jätevesien käsittely tulee toteuttaa ympäristönsuojelumääräysten ja rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla. Rakentamislupaa edellyttävissä kohteissa kiinteistönomistajan on toimitettava suunnitelma jätevesijärjestelmän rakentamisesta tai tehostamisesta rakennusvalvontaviranomaiselle toimitettavien asiakirjojen kanssa. Hanke voidaan toteuttaa vasta, kun lupa on käsitelty.

Johdettaessa puhdistettuja tai puhdistamattomia jätevesiä toisen ojaan on ennen toimenpiteeseen ryhtymistä siihen saatava naapurikiinteistön haltijan ja omistajan suostumus. Jäteveden puhdistusjärjestelmät tulee suunnitella, mitoittaa ja toteuttaa siten, että ne täyttävät YSL:n (527/2014) 16 luvun ja jätevesiasetuksen (157/2017) määräykset.

Ympäristönsuojelulaissa on määritelty jätevesille perustason puhdistusvaatimukset. Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määritellyillä alueilla voidaan ottaa käyttöön ohjeellinen puhdistustaso.

Mikäli yritys- tai teollisuuskäytössä tai muussa erityiskohteessa olevalla kiinteistöllä muodostuvat jätevedet ovat määrältään ja koostumukseltaan rinnastettavissa tavanomaiselta asuinkiinteistöltä muodostuviin jätevesiin eikä niiden johtaminen edellytä YSL:n 27; 28 §:n mukaan ympäristölupaa tai YSL:n 115 a mukaista ilmoitusmenettelyä, tulee niiden osalta noudattaa näitä määräyksiä.

Viemärlaitoksen toiminta-alueen ulkopuoleiset alueet jaetaan perusvaatimustason ja vaativamman puhdistustason alueisiin seuraavasti:

Perusvaatimustason alueita ovat kunnan viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevat muut kuin pohjavesialueet ja vaativamman puhdistustason alueet.

Taulukko 1. JÄTEVESIEN PUHDISTUSTASO VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLISELLA ALUEELLA (poislukien herkät alueet), BHK7 KUVAA JÄTEVESIEN ORGAANISEN AINEEN AIHEUTTAMAA BIOLOGISTA HAPENKULUTUSTA VESISTÖISSÄ

Kuormitustekijä	Vähimmäispuhdistusteho (%)
orgaaninen aines, BHK ₇	≥ 80 %
kokonaisfosfori, P _{TOT}	≥ 70 %
kokonaistyyppi, N _{TOT}	≥ 30 %

Mikäli muualla ei anneta jätevesien johtamista koskevia määräyksiä, tulee noudattaa annettuja määräyksiä.

WC-jätevedet on puhdistettava asianmukaisesti vähintään kolmiosastoisessa ja pesuvedet vähintään kaksiosastoisessa saostussäiliössä sekä maasuodattamossa tai maahanimeyttämössä tai muulla puhdistusteholtaan vastaavalla menetelmällä, joka täyttää vähimmäisvaatimustason edellytykset. Puhdistetut jätevedet voidaan johtaa ojaan tai imeyttää maahan. Maaperän soveltuvuus valitulle käsittelyjärjestelmälle on selvitettävä.

2.3 Lisämääräykset talousjätevesien käsittelystä herkillä alueilla

Pilaantumiselle herkkiä alueita koskee perustasoa ankarammat puhdistusvaatimukset. Pilaantumiselle herkkiä alueita ovat kunnan viemäriverkoston toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevat ranta-alueet ja pohjavesialueet. WC-jätevedet on puhdistettava asianmukaisesti vähintään kolmiosastoisessa saostussäiliössä sekä fosforinpoistolla varustetulla maasuodattamolla tai muulla puhdistusteholtaan vastaavalla menetelmällä, kuten biologis-kemiallisella puhdistamolla. Pelkät pesuvedet on puhdistettava vähintään kaksiosastoisessa saostussäiliössä sekä maasuodattamossa tai muulla puhdistusteholtaan vastaavalla menetelmällä. Puhdistetut jätevedet voidaan johtaa ojaan tai imeyttää maahan.

Taulukko 2. JÄTEVESIEN PUHDISTUSTASO HERKILLÄ ALUEILLA, BHK7 KUVAA JÄTEVESIEN ORGAANISEN AINEEN AIHEUTTAMAA BIOLOGISTA HAPENKULUTUSTA VESISTÖISSÄ.

Kuormitustekijä	Vähimmäispuhdistusteho (%)
orgaaninen aines, BHK ₇	≥ 90 %
kokonaisfosfori, P _{TOT}	≥ 85 %
kokonaistyyppi, N _{TOT}	40 %

Pilaantumiselle herkkien alueiden puhdistustehovaatimukset täyttäväksi jätevesien käsittelyjärjestelmiksi hyväksytään rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymän suunnitelman mukaisesti esim. rakennetut maasuodattamot fosforinpoistolla tehostettuna ja maahanimeyttämöt, biologiskemialliset puhdistamot sekä sellaiset käsittelyjärjestelmät, joilla on valmistajan antama takuu puhdistustason täyttymisestä.

Ranta-alueiden jäteveden käsittelyssä on huomioitava, että puhdistettujenkin jätevesien johtaminen suoraan vesistöön on kielletty. Edellä annettujen määräysten lisäksi jätevesien puhdistuslaitteistot ranta-alueilla ja tulva-alueilla tulee mahdollisuuksien mukaan toteuttaa ja sijoittaa siten, että puhdistamattomat jätevedet eivät tulvan aikanakaan pääse suoraan vesistöön. Jätevesien imeytysputkistot, suodatinkerrokset sekä kokoomaputkistot tulee sijoittaa keskimääräisen vuotuisen yliviesitason (MHW) yläpuolelle.

Vesijohtoon liittämättömien vapaa-ajan rakennusten tai talousrakennusten muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa 1-osaisen saostuskaivon kautta imeytys- tai maasuodatinkaivoon tai muuhun puhdistusholtaan vastaavaan järjestelmään. Etäisyys vesistöä tulee olla vähintään 10m.

Pohjavesialueella jätevesien maaperäkäsittely on kielletty. Jätevedet tulee johtaa viemäriverkostoon, mikäli mahdollista. Jätevesien käsittelyjärjestelmästä ei myöskään saa aiheutua pohjavesien pilaantumisen vaaraa.

Pohjavesialueelle voidaan sijoittaa tutkitusti tiiviit saostussäiliöt ja niistä jätevedet on johdettava käsiteltäviksi alueen ulkopuolelle tai jätevedet on johdettava umpisäiliöön, jonka tilavuus on vähintään 5 m³. Tutkitusti tiiviit ja toimivat kuivakäymäläratkaisut voidaan myös hyväksyä. Tiiviit biologis-kemialliset pienpuhdistamot tai muut vastaavat soveltuvat pohjavesialueelle, mutta ennen kuin niitä voidaan pohjavesialueelle sijoittaa, ylivuotovesien mahdollisesti aiheuttaman pilaantumisvaaran vuoksi, sijoittamiselle on haettava hyväksyntä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Myös näissä käsittelyjärjestelmissä puhdistetut jätevedet on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle. Umpisäiliöt tulee varustaa täyttymisen osoittavalla laitteistolla.

2.4 Suojaetäisyydet, käyttö ja kunnossapito

Perusvaatimustason alueella maaperäkäsittelylaitteistojen sekä puhdistettujen vesien purkupaikan sijoittamisessa on noudatettava seuraavia vähimmäissuojaetäisyyksiä:

Taulukko 3 Vähimmäissuojaetäisyydet

VÄHIMMÄISSUOJAETÄISYYDET	
KOHDE	VÄHIMMÄISSUOJAETÄISYYS (M)
Talousvesikaivo	
• huonosti läpäisevä maaperä	30
• hyvin läpäisevä maaperä	tutkittava tapauskohtaisesti
Vesistö	
• laitteisto	15
• purkupaikka	15
Tien puoleinen rakennuspaikan raja	5
Tontin raja	5
Suojakerros pohjavesitason yläpuolella	
• maasuodatuksessa	0,25
• imeytyksessä	1

Vaativamman puhdistustason alueilla nämä asiat käsitellään aina tapauskohtaisesti.

Puhdistettua jätevettä ei saa purkaa suoraan valtion omistamaan ojaan ilman asianosaisen viranomastahon lupaa eikä muissa tapauksissakaan saa aiheuttaa ojan hyytymistä talvella. Mikäli käsittelyjärjestelmää ei voida rakentaa niin, että suojaetäisyydet täyttyvät, tulee jätevedet johtaa umpisäiliöön. Umpisäiliö tulee aina varustaa täyttymisen hälyttimellä.

Muulla kuin pohjavesialueilla vesijohtoon liittämättömien vapaa-ajan rakennusten tai saunojen vedet voidaan johtaa ja imeyttää puhdistamattomina maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, edellä mainittujen vähimmäissuojaetäisyyksien mukaan. Erillisen kuivakäymälän etäisyys vesistöstä tulee olla vähintään 30 m, tämä määräys ei koske todistetusti tiiviitä kuivakäymälöitä.

Sako- ja umpikaivolietteen tyhjentämisestä annetaan määräykset Isonkyrön kunnan alueella voimassa olevissa jätehuoltomääräyksissä. Käytössä olevat sakokaivot tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa.

Kiinteistön haltijan tai omistajan tulee huolehtia, että jätevesien puhdistuslaitteistot ovat toimintakunnossa ja puhdistusteho vastaa niille annettuja vaatimuksia. Hänen tulee myös ylläpitää käyttö- ja huolto-ohjekirjaa, joka on pyydettyäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

2.5 Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään

Asuinkäytössä olevan kiinteistön, vapaa-ajan asunnon sekä kiinteistön, jossa on jätelain 32 §:n mukaisia toimintoja on liitettävä kunnan jätehuoltojärjestelmään. Liittymisvelvollisuus on kiinteistökohtainen.

Isonkyrön kunnan alueella jätehuoltoviranomaisena toimii Vaasan seudun jätelautakunta.

2.6 Hulevesien ja työmaavesien käsittely

Kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Kunta voi ottaa järjestettäväkseen hulevesien hallinnan muillakin alueilla.

Hulevesiä ei saa johtaa viemäriin käsiteltynäkään. Hulevedet kiinteistöiltä on johdettava siten, että hulevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumista. Teollisuus- ja yritysikiinteistöjen varasto-, lastaus- ja pysäköintialueiden hulevesien käsittely on järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu pohjaveden, vesistöjen tai maaperän pilaantumista. Hulevedet teollisuusalueilta ja yritysten piha-alueilta on tarpeen vaatiessa esikäsiteltävä hiekan- ja öljynerotuksella ennen niiden johtamista pois kiinteistöltä. Hule- tai pintavesien johtaminen kiinteistökohtaisiin jätevesien puhdistusjärjestelmiin on kielletty. Tarkemmin asioista on määrätty [Isonkyrön hulevesimääräyksissä](#).

Rakennus- ja saneeraustyömailla ja muissa tilapäisissä toiminnoissa syntyviä työmaavesiä, jotka sisältävät ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia määriä haitallisia aineita tai kiintoainetta ei saa johtaa vesilaissa (587/2011) tarkoitettuun vesistöön, viemäriverkostoon eikä avo-ojaan ilman esikäsitteilyä, jolla haitta-aineet tai kiintoaine saadaan poistettua tai riittävästi vähennettyä. Maahan imeyttämisen edellytyksenä on, ettei siitä aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Hulevesiviemäriin johdettava vesi ei saa aiheuttaa viemäriverkoston tukkeutumista tai syöpymistä. Jos työmaavesiä aiotaan johtaa hule-, jätevesiviemäriin, on oltava yhteydessä ympäristönsuojeluviranomaiseen.

Jäte- ja sekavesiviemäriin johdettavan veden laadulle ja määrälle voidaan asettaa vaatimuksia.

2.7 Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden satunnainen pesu muilla kuin liuotinpesuaineilla on sallittu tavanomaisessa asumis- tai maatilakäytössä olevalla kiinteistöllä, mikäli pesuvedet voidaan johtaa

jätevesiviemäriin tai imeyttää maahan siten, ettei niistä aiheudu haittaa naapurikiinteistöille, ympäristölle tai terveydelle.

Ammattimainen tai laajamittainen ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu kiinteistöllä on sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta yleiseen viemäriin tai muuhun käsittelyyn. Pohjavesialueelle ei saa rakentaa uusia ammattimaisia tai muita laajamittaisia pesupaikkoja.

Ajoneuvojen, koneiden ja laitteiden pesu on kielletty katu- ja tiealueilla ja muilla yleisesti käytössä olevilla alueilla, louhosmontuilla sekä sellaisilla ranta-alueilla, joista pesuvedet johtuvat suoraan vesistöön.

2.8 Mattojen ja tekstiilien pesu

Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu kiinteistöllä tulee järjestää siten, että pesuvedet eivät joudu suoraan vesistöön. Pesuvesien päästäminen tai johtaminen suoraan vesistöön on kielletty. Vesistöjen varrella pesupaikoille tulee järjestää jätevesien käsittely.

2.9 Lumen vastaanottopaikkojen sijoittaminen ja sulamisvesien käsittely

Lumen varastointipaikat ja aurattu lumi tulee sijoittaa siten, että lumi tai sulamisvedet eivät aiheuta ympäristön pilaantumista tai roskaantumista, yleistä viihtyvyyden vähentymistä tai vettymishaittaa.

Lumen vastaanottopaikan haltijan tulee huolehtia alueen siivoamisesta välittömästi lumen sulamisen jälkeen roskaantumisen estämiseksi.

2.10 Kylpytynnyreiden, uima-altaiden ja muiden vastaavien vesien (harmaat jätevedet) käsittelyä koskevat rajoitukset

Jätevesiä ei saa johtaa vesistöön. Käytetyt vedet tulee johtaa jätevesiviemäriin tai käsitellä omalla kiinteistöllä niin, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle tai naapurikiinteistöille. Vesien käsittelystä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista. Vesiä ei saa johtaa hulevesiviemäriin.

Kiinteästi sijoitetuista rakenteista (esim. tynnyrit ja uima-altaat) vesiä ei saa imeyttää maaperään. Luokitellulla pohjavesialueella kemikaaleja tai pesuaineita sisältäviä vesiä ei saa imeyttää maahan.

2.11 Maalämpökaivojen rakentamisessa muodostuvat jätteet

Uusittaessa maalämpöputkiston lämmönsiirtonesteitä tulee käytöstä poistettu neste kerätä talteen tiiviisiin astioihin ja toimittaa asianomaiseen jätteen vastaanottopaikkaan.

Kaivon porauksessa muodostuva kivipöly ja liete tulee sijoittaa ja käsitellä siten, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle. Mikäli porauksessa muodostuvaa kiviainesta ja lietettä ei voida hyödyntää syntypaikalla, tulee ne toimittaa maankaatopaikalle YSL 7§.

Lämpökaivon asentaminen ei ole sallittua 1- ja 2-luokan pohjavesialueiden varsinaisella muodostumisalueella eikä 500 metriä lähempänä pohjavedenottamoa. Pohjavesialueilla ja pohjavedenottamoiden läheisyydessä maalämpökaivot voivat aiheuttaa pohjaveden pilaantumisen vaaran (YSL 17 §).

Pohjavesialueelle sijoittuvasta maalämpökaivosta on pyydettävä ELY-keskukselta lausunto vesilain mukaisen luvan tarpeesta.

3 JÄTTEET JA KEMIKAALIT

3.1 Jätteiden ja kemikaalien käsittely

Kiinteistön jätehuolto, jätteiden keräily- ja välivarastointipaikat sekä jätteiden käsittelypaikat tulee toteuttaa ja varustaa siten, että jätehuollosta ja jätteiden käsittelystä ei aiheudu terveyshaittaa, vahinkoa tai haittaa naapurikiinteistöille tai niiden käytölle eikä ympäristön, maaperän tai pohjavesien pilaantumisvaaraa. Jätteiden keräily- ja kompostointipaikat kiinteistöllä tulee hoitaa siten, että haittaeläimien pääsy niihin estetään. Käymäläjätettä saa kompostoida ainoastaan tähän tarkoitukseen suunnitellussa kompostointilaitteessa.

Isonkyrön alueella on ekopisteitä, jotka ovat tarkoitettu kotitalouksien hyötyjätteille. Ekopisteissä on astiat keräyspaperille, keräyslasille ja pienmetallille sekä paristoille. Pisteet ovat kuntalaisten käytettävänä. Ekopisteitten hoidosta vastaa Stormossen Oy tai pakkausjätteiden tuottajayhteisöt.

Jätteiden maahan hautaaminen on kielletty.

Tästä poikkeuksena muilla kuin pohjavesialueella saa rakentamisessa tai maarakenteissa kertaluonteisesti hyödyntää vähäisiä määriä (alle 500 m³) ympäristölle haitattomia ylijäämämaita, tiili- ja betonimurskeita tai muita kiviainesperäisiä murskeita tai kivihiilen, turpeen tai puuperäisen polttoaineen polton pohjatuhkia silloin, kun niillä voidaan korvata maa-ainesten käyttöä, ei kuitenkaan ammattimaisesti eikä laitosmaisesti. Edellyttäen että:

- materiaali ei sisällä ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita, esim. öljyä, betonin saumausaineita, PCB:tä, bitumia
- materiaali ei sisällä betonirautaa/-terästä
- Betonijäte on murskattu alle 150 mm:n raekokoon
- rakenne peitetään ja päällystetään kahden (2) vuoden kuluessa
- hyödyntämispaikan etäisyys vesistöön tai talousvesikaivoon oltava vähintään 30 metriä
- hyödyntämiseen tulee olla kiinteistön omistajan ja haltijan suostumus.

(Valtioneuvoston asetus 591/2006; Valtioneuvoston asetus 843/2017 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa)

Mikäli jätettä sijoitetaan maaperään, tulee jätteen sijoittamisesta ilmoittaa etukäteen ympäristönsuojeluviranomaiselle valvontaa varten tarpeellisten tietojen saamiseksi ja ympäristöluvan tarpeen arvioimiseksi.

Kuolleiden eläinten hautaamisesta tai hävittämisestä annetaan ohjeita Ruokaviraston verkkosivuilla olevassa ohjeistuksessa. Luokitelluilla pohjavesialueilla eläinten maahan hautaaminen on kielletty.

Kasvinsuojeluaineita tulee käyttää käyttöohjeen mukaisesti.

Ympäristölle vaaralliset nestemäiset kemikaalit ja niiden jätteet, kuten esimerkiksi öljyt, maalit, torjunta-aineet ja liuottimet tulee varastoida ja säilyttää kiinteistöllä ja työkohteissa siten, että niiden pääsy maaperään tai ympäristöön on estetty.

Isossakyrössä toimii hyötykäyttöasema, jossa otetaan vastaan keräyspaperia, pahvia, lasia, styroksia, keräysmetallia, kodinkoneita, poltettavaa jätettä, betonia, tiiliä ja puuta. Hyötykäyttöasemalla on myös kodin vaarallisten jätteiden paitsi vanhojen lääkkeiden vastaanotto. Aseman hoidosta vastaa Stormossen Oy.

Kiinteistön jätehuollon järjestämistä koskevat yksityiskohtaiset määräykset annetaan Vaasan seudun jätelautakunnan jätehuoltomääräyksissä.

3.2 Polttoaine- ja muiden kemikaalisäiliöiden sijoitus, kunnossapito ja tarkastus

Polttoaineet, öljyt ja muut kemikaalit tulee säilyttää asianmukaisissa säiliöissä tiiviillä alustalla niin, että niiden pääsy maaperään, pohjaveteen ja muuhun ympäristöön on estetty.

Sisätiloissa kemikaalit on säilytettävä vaatimusten mukaisissa pakkauksissa ja niille tarkoitetuissa paikoissa, joissa asiattomat eivät pääse niihin. Lisäksi on huolehdittava asianmukaisesta järjestyksestä, ilmanvaihdesta ja siitä, että vahinkotapauksissa kemikaali voidaan kerätä tai tehdä vaarattomaksi.

Käyttöön otettavien säiliöiden on oltava säiliöiden rakenteesta annettujen standardien mukaisia ja kyseisten kemikaalien varastointiin hyväksytyjä säiliöitä. Rakennusten lämmitysjärjestelmiin liitettyissä öljysäiliöissä tulee olla ylitäytönestintä. Myös muita kemikaalisäiliöitä täytettäessä tulee käyttää ylitäytönestintä.

Yli 500 litran säiliöt tulee sijoittaa kiinteälle, tiiviille alustalle irti maasta ja täyttöletku tulee varustaa sulkulaitteella. Tankkausikäytössä olevat öljy-, polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt tulee varustaa sulkulaitteellisella polttoainepistoolilla, joka estää säiliön vapaan tyhjentymisen. Säiliöt tulee aina sijoittaa maastollisesti siten, että mahdollisen vuotovahingon yhteydessä aine ei pääse vesistöön.

Polttoaine ja muut kemikaalisäiliöt sekä tankkauspaikat on ensisijaisesti sijoitettava pohjavesialueen ulkopuolelle. Pohjavesi- ja ranta-alueilla käyttöönotettavat kiinteät öljy-, polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt on sijoitettava maan päälle tiiviisiin katettuihin suoja-altaisiin tai vallitiloihin. Suoja-altaan tilavuuden on vastattava vähintään altaassa olevan suurimman säiliön tilavuutta. Säiliöt on varustettava ylitäytön estolaittein sekä yli 10 000 litran säiliöt vuodonilmaisujärjestelmällä ja asianmukaisilla varoitusmerkinnöillä ja sisältötiedolla.

Pohjavesi- ja ranta-alueilla sijaitsevat maanalaiset öljy-, polttoaine ja muut kemikaalisäiliöt tulee kiinteistön haltijan tai omistajan toimesta tarkastuttaa 10 vuoden kuluttua säiliön käyttöönotosta ja muilla alueilla 20 vuoden kuluttua. Sen jälkeen säiliöt on tarkastettava tarkastuspöytäkirjaan merkityn kuntoluokan mukaisesti. Tarkastuspöytäkirjan jäljennös tulee toimittaa 14 päivän kuluessa tarkastuksesta hyvinvointialueen pelastusviranomaiselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksi. Tarkastuksen saa suorittaa vain Turvallisuus ja kemikaaliviraston (Tukes) päteväksi arvioima tarkastaja.

Tarkastuksessa käytöstä poistettavaksi määrätty tai omaehtoisesti käytöstä poistettava maanalainen öljysäiliö on kaivettava ylös. Käytöstä poistettavaa (maanalainen tai sisätiloissa oleva) säiliöön kiinteästi asennetut varusteet kuten putkistot ja ylitäytönestimen asennukset poistaa. Säiliö on puhdistutettava todistettavasti luvan saaneella toiminnanharjoittajalla ja toimitettava sen jälkeen vastaanottajalle, jolla on lupa vastaanottaa ko. jätteitä. Toimenpiteestä on ilmoitettava hyvinvointialueen pelastusviranomaiselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Vuotanut öljy on heti kerättävä talteen tai imeytettävä turpeeseen, puruun, tms. imeytysaineeseen. Jos tuotetta ei kokonaisuudessa saada kerättyä talteen, on välittömästi hälytettävä pelastuslaitos (PUHELIN 112). Mahdollisesta öljyvuodon aiheuttamasta maaperän ja pohjaveden pilaantumisesta sekä niiden kunnostustoimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista vastaa öljysäiliön omistaja tai muu vahingon aiheuttaja.

4 ILMANSUOJELU

4.1 Savukaasujen ja niiden haitallisten vaikutusten ehkäisy

Kiinteistökohtaisissa lämmityskattiloissa ja muissa tulipesissä ei saa polttaa jätteitä eikä paine- ja pintakäsittelyä puutavaraa, vaneria, muoviva tai muuta vastaava muovipinnoitettua materiaalia, turvetta ilman stokeria tai täydellisen palamisen mahdollistavaa laitteistoa eikä muuta huonosti palavaa tai kosteaa materiaalia. Polttolaitteita tulee säätää, käyttää ja huoltaa siten, ettei poltosta aiheudu haittaa terveydelle tai yleiselle viihtyvyydelle.

Taajaan asutun alueen ulkopuolella saa avopolttona kiinteistöllä polttaa vähäisiä määriä kuivia risuja, oksia, olkia sekä käsittelemätöntä puutavaraa. Muiden jätteiden avopoltto on kielletty. Kaikki em. avopoltto on kielletty asemakaava- ja taajaan asutuilla alueilla. Maanviljely- ja metsänhoitotoiminnassa tarpeellinen kulutus on kuitenkin sallittua. Kokkotulien poltto taajama-alueella on kielletty. Maastopalovaroituksen aikana kaikki avotulenteko on kielletty (myös kokot). Liitteenä on kartta, jossa on esitetty tässä kohdassa tarkoitettu **taajaan asuttu alue**.

Yleisötilaisuuksissa poltettavista pääsiäis- ja juhannuskokoista, kulotuksesta sekä muusta merkittävästi savua aiheuttavasta tulenkäytöstä on tehtävä kirjallinen ilmoitus hyvinvointialueen pelastuslaitokselle. Paloturvallisuusjärjestelyt on sovittava paikallisen hyvinvointialueen pelastusviranomaisen kanssa. Kokon polttamisella on oltava maanomistajan suostumus. Kokko tulee sijoittaa siten, että siitä ei aiheudu savuhaittaa lähimmille häiriintyville kohteille. Vastuu poltosta mahdollisesti aiheutuvista savu- ym. haitoista on polton toimeenpanijalla ja yleisötilaisuuksissa tilaisuuden järjestäjällä.

Rakennusten hävittäminen polttamalla on kielletty. Poikkeuksena tästä, mikäli kohde soveltuu Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastuslaitoksen harjoitusohjelmaan ja on käytettävissä savusukellusharjoitukseen, saa sen hävittää polttamalla. Kohde ei kuitenkaan saa sijaita luokitellulla pohjavesialueella. Naapurustoa on tiedotettava laajalti hyvissä ajoin ennen harjoitustapahtumaa. Polttamisesta tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitukseen tulee liittää kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle tehty purkulupa tai -ilmoitus, hyvinvointialueen pelastuslaitoksen lausunto kohteen soveltumisesta sen harjoitusohjelmaan sekä tieto jätteiden siivoamisesta. Kohteesta tulee poistaa ennen polttoa harjoituksen suorittamisen kannalta tarpeettomat, vaarallisia palamiskaasuja/pienhiukkasia aiheuttavat tai palamattomat tavarat/materiaalit, kuten:

- asbesti
- sähköjohdot, -taulut, -koneet ja -laitteet
- muovilattiamatot ja muut muovituotteet ja -materiaalit
- vaahtomuovia, kumia, tekstiilejä ja nahkaa sisältävät huonekalut ja sisustustuotteet
- pinnoitetut ja painekyllästetyt kalusteet, myös kiintokalusteet
- ikkunalasit
- mahdollisuuksien mukaan vesi- ja viemäriputket, kattohuopa ja synteettiset eristeet.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi ilmoituksen johdosta antaa tarkentavia määräyksiä tai kieltää polttamisen.

4.2 Kunnostus- ja puhtaanapitotöistä mahdollisesti aiheutuvan ympäristön pilaantumisen torjunta

Rakennusten julkisivujen ja ulkotiloissa suoritettavien rakenteiden tai esineiden hiekkapuhallus-, maalaus- ja muiden kunnostustöiden yhteydessä tulee huolehtia siitä, että toiminnasta aiheutuvat maalihiukkaset, pöly, liuotainainehöyryt tai melu eivät aiheuta haittaa tai vaaraa kiinteistön asukkaille, naapurikiinteistölle tai sen asukkaille tai ympäristölle. Rakennusten, rakenteiden ja esineiden hiekkapuhallus on sallittu suojapeitteellä eristetyssä tilassa.

Kiinteistön haltijan tai toimenpiteen suorittajan on ilmoitettava melua, pölyä tai muita päästöjä aiheuttavien kunnostustöiden aloittamisesta kiinteistön asukkaille ja naapureille.

Kulkuväylien ja muiden alueiden kunnossa ja puhtaanapitotyöstä aiheutuva melu ja pölyäminen on ehkäistävä mahdollisimman tehokkaasti mm. ajoittamalla melua aiheuttavat toimenpiteet päiväsaikaan sekä esimerkiksi kostuttamalla tarvittaessa kunnossapidettävät väylät ja muut alueet. Lehtipuhaltimen käyttö hiekoitushiekan poistamiseen on kielletty.

5 TILAPÄISEN MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA

5.1 Äänenvahvistimen käyttö ulkotiloissa

Äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden ulkokäyttö on kielletty yöaikaan klo 22.00–07.00 sekä kokonaan kielletty sairaalan, vanhainkodin, päiväkodin tai muun vastaavan hoitolaitoksen läheisyydessä. Kielto ei koske toimintaa, jota koskevassa YSL 118§:n mukaisessa meluilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä on määrätty toisin.

Äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden ulkokäyttö on kuitenkin sallittu kertaluontoisten tapahtumien yhteydessä torilla, urheilukentällä tai muulla yleisökäyttöön tarkoitettulla tai soveltuvalla paikalla klo 09.00–24.00. Ympäristön asukkaille tulee ilmoittaa ennakoon äänentoistolaitteiden käytöstä kun käyttö tapahtuu klo 22.00–24.00 välisenä aikana.

Ravintoloiden ja kahviloiden terasseilla äänenvahvistamisia ja äänentoistolaitteita voidaan käyttää klo 12.00–22.00 välisenä aikana. Toiminnasta vastaavan tulee huolehtia siitä, että äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänenvahvistinlaitteiden säädöt on toteutettu siten, että niiden käyttö häiritsee naapurustoa mahdollisimman vähän.

Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjän tulee huolehtia siitä, että äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänenvahvistinlaitteiden säädöt on toteutettu siten, että niiden käyttö häiritsee naapurustoa mahdollisimman vähän. Liikkuvaan ajoneuvoon tai muuhun kulkuvälineeseen asennettujen sekä kannettavien äänentoistolaitteiden tilapäinen käyttäminen ulkona mainos- tai vastaavassa tarkoituksessa on sallittua ainoastaan päiväaikaan klo 12.00–22.00 välisenä aikana ja silloinkin korkeintaan 6 tuntia päivässä. Jatkuva käyttö on kielletty.

5.2 Häiritsevää melua aiheuttavien toimintojen rajoittaminen

Häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttäminen sekä häiritsevää melua aiheuttavien toimintojen suorittaminen on kielletty yöaikaan klo 22.00–07.00 ja sunnuntaiaamuisin klo 12.00 saakka, muutoin kuin on tarpeen välttämättömien tilapäisten töiden suorittamiseksi. Päiväaikaan edellä tarkoitettujen koneiden

ja laitteiden käyttö ja toimintojen suorittaminen on toteutettava siten, että melutason ohjearvo L(Aeq) 55 dB ei ylity klo 07.00–22.00 välisenä aikana asumiseen käytettävillä alueilla.

Määräys ei koske maa- ja metsätalouselinkeinon harjoittamisen vuoksi välttämätöntä tilapäistä ja lyhytaikaista häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa.

Määräyksen aikarajoitus ei koske liikenneväylien eikä yhdyskuntateknisten laitteiden kunnossa- ja puhtaanapitotöitä töitä, eikä jäte- ja lietetyhjennyksiä, mikäli työn suorittaminen liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muun perustellun syyn vuoksi pidetään välttämättömänä.

5.3 Meluilmoitusmenettely ja siitä poikkeaminen

E erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta tulee tehdä YSL 118 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä seuraavista toimenpiteistä tai tapahtumista:

- 1) arkisin maanantaista perjantaihin klo 07.00–18.00 tehtävästä louhinnasta, räjäytystyöstä, lyöntipaalutuksesta tai vastaavasta erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta työstä tai rakentamisesta, kun työn kokonaiskesto on enintään 10 työpäivää
- 2) ilotulituksesta
- 3) lentonäytöksestä tai tilapäisestä yleisölennätyksestä
- 4) tavanomaisesta kunnallistekniikan rakentamisesta, rakennus- ja purkutöistä suoritettuna siten, että meluisimmat työvaiheet tehdään arkisin klo 7.00–21.00
- 5) tilaisuuksista, jotka täyttävät kohdan 19 § ehdot
- 6) yksityistilaisuuksista, kuten häistä tai vastaavista

6 MAATALOUDEN LANNAN LEVITYSTÄ JA VARASTOINTIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

6.1 Vyöhykkeet ja alueet, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan

Sen lisäksi, mitä lannan levityksestä ja varastoinnista säädetään valtioneuvoston asetuksessa eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) ja sen muutosasetuksessa (1261/2015), tulee lannan varastoinnissa ja käsittelyssä noudattaa tässä pykälässä annettuja määräyksiä, ellei lainsäädäntö edellytä tiukempaa sääntelyä.

Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää 100 m suojavyöhyke, jota ei lannoiteta kotieläinten lannalla tai muilla eloperäisillä lannoitteilla.

Taajama-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä suositellaan, että lannan pintalevitystä vältetään ja lanta kynnetään tai mullataan neljän tunnin kuluessa levityksestä. Lanta voidaan tällä alueella myös levittää sijoituslaitteella, injektioimalla tai levittää letkulevittimellä oraille, öljykasvien taimille tai nurmikasvustoon. Kunnan muilla alueilla pellon pintaan levitetty lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet on muokattava maahan vuorokauden sisällä levityksestä, lukuun ottamatta levitystä kasvustoon letkulevittimellä tai hajalevityksenä. Lannan levitystä tulisi pyrkiä välttämään juhlapyhinä asutuksen läheisyydessä.

Lanta on varastoitava tiiviissä lantavarastossa. Jos lantaa syntyy enemmän kuin 25 m³ vuodessa, on eläinsuojalla oltava lantala. Vaihtolavaa voidaan käyttää, jos se on tiivis ja lannan kertymä on alle 25 m³/vuosi. Lantamäärästä vähennetään laidunkauden aikana laiumelle jäänyt lanta tai ulkotarhaan jäävä lanta.

Pohjavesialueilla on muiden kuin pohjavesialueille hyväksytyjen kasvinsuojeluaineiden käyttö kielletty. Puhdistamolietteen, lietelannan, virtsan, puristenesteen sekä eläinsuojien pesuvesien levitys luokitellulla pohjavesialueella on kielletty, mikäli ei erillisillä selvityksillä osoiteta, että ne eivät aiheuta pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

6.2 Lannan varastointi

Naapureiden läheisyydessä lietelannan varastointitilat on katettava kelluvalla tai kiinteällä katteella. Läheisyys riippuu paikallisista olosuhteista.

Aumauksesta eli patteroinnista on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 14 vuorokautta ennen aumauksen aloittamista. Lanta-aumaa, lantalaa, kompostointialustaa tai virtsa- ja lietesäiliötä ei saa sijoittaa pohjavesialueelle, toistuvasti tulvien alle jääville alueille, 100 metriä lähemmäksi vesistöä ja 200 metriä lähemmäksi talousvesikaivoa, naapurin asuin- tai lomarakennusta tai yritys kiinteistöä.

7 MUUT MÄÄRÄYKSET

7.1 Eläinten ruokinta

Taajaan rakennettujen alueiden asuinkiinteistöjen pihalla tapahtuva lintujen ja muiden eläinten ruokinta tulee järjestää siten, että rotat, hiiret tai muut vahinkoeläimet eivät pääse ruokintapaikalle. Lintuja ruokittaessa tulee ruuaksi tarkoitetut jyvät ja muut ainekset sijoittaa niille tarkoitettuun ruokinta-automaattiin tai vastaavaan laitteeseen. Eläimiä ei saa ruokkia heittämällä ruokaa sellaisenaan maahan. Kesäajaksi on ruokinta lopetettava ja ruokintapaikat puhdistettava.

Ruokinnassa tulee noudattaa mahdollisia taloyhtiön antamia määräyksiä ja kieltoja. Lintujen ruokkiminen parvekkeella on sallittu vain kiinteistön haltijan (esimerkiksi taloyhtiön hallitus) luvalla.

7.2 Käymäläjäte

Kompostikäymälää tulee hoitaa ja käyttää siten, että siitä ei aiheudu hajua, eikä muuta haittaa ympäristölle eikä terveydelle. Käymälän alusastian tulee olla tiivis, jotta kaikki päästöt maaperään ja muuhun ympäristöön on estetty.

Kompostointikäymälän tyhjennysjätteet tulee kompostoida tai toimittaa tarvittavat luvat omaavalle vastaanottajalle. Ulkokäymäläjätettä saa levittää peltoon vain kompostoituna.

7.3 Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää hakemuksesta yksittäisluvan poiketa näistä määräyksistä niissä edellytetyin perustein. Poikkeamisesta ei saa aiheutua näiden määräysten tavoitteiden estymistä. Isonkyrön kunnan ympäristöviranomainen voi antaa näitä ympäristönsuojelumääräyksiä täydentäviä ohjeita ja määräyksiä.

7.4 Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja

Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnanharjoittajan tai tapahtuman järjestäjän on annettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta sekä toimenpiteistä, laitteista ja suunnitelmista, joilla on tarkoituksena ehkäistä ja torjua ympäristön pilaantumista siten kuin näissä määräyksissä erikseen säädetään. YSL:n 202 §:n 3 momentin 6 kohta, 172 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 175 §:n mukaan.

7.5 Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamukset

Valvonnasta ja hallintopakosta ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi säädetään ympäristönsuojelulain 18. luvussa ja rangaistussäännöksistä ympäristönsuojelulain 224 ja 225 §:ssä. Jollei muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta ympäristönsuojelulain rikkomisesta, voidaan tuomita sakkoon.

8 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN VOIMAANTULO

Nämä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1.11.2025.